

CONFIGURAZIONE ROUTER LINKSYS WAG120N WIRELESS-N HOME ADSL2 +MODEM ROUTER


PER CONFIGURARE IL MODEM ROUTER CON LA COMPAGNIA TELEFONICA **FASTWEB**
SI DEVONO SEGUIRE QUESTE PRASSI E CONFIGURAZIONI, VEDI FOTO.

1 – CON IL TUO **INTERNET EXPLORER** O **MOZILLA FIREFOX** DIGITA I NUMERI DI CONNESSIONE AL MODEM
192.168.1.1 (ENTER)

TI VERRA' CHIESTA USERNAME E PASSWORD queste voci le trovi nel tuo libretto d'istruzioni del router

Di solito alla prima entrata nel router: -- Nome Utente è: **admin**
-- Password : **password** che poi la cambi tu nelle configurazioni

Poi clicca su OK ed entri nei parametri di configurazione

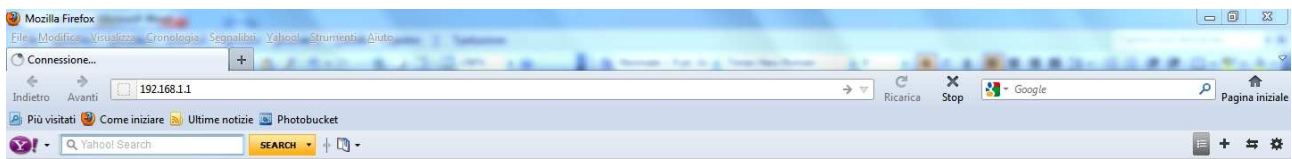

Per le connessioni al server **FASTWEB** (naturalmente devi essere già registrato e con il contratto della Fastweb)
Devi dare i parametri sotto descritti come da foto allegate

Configurazione di base - Mozilla Firefox
File Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Yahoo! Strumenti Aiuto
Configurazione di base
Indietro Avanti 192.168.1.1/setup.cgi?next_file=Setup.htm
Piu' visitati Come iniziare Ultime notizie Photobucket
Yahoo! Search SEARCH

LINKSYS by Cisco
Versione firmware: V1.00.12
Wireless-N ADSL2+ Modem Router WAG120N

Configurazione
Configurazione Wireless Protezione Restrizioni di accesso Applicazioni e giochi Amministrazione Stato
Configurazione di base Ethernet DDNS Clonazione indirizzo MAC Routing avanzato

Configurazione rete (WAN)
Tipo di connessione Internet
Impostazioni VC
Impostazioni IP
Impostazioni opzionali (richieste da alcuni ISP)

Incapsulamento: RFC 2684 Bridged
Multiplexing: LLC VC
Tipo QoS: UBR
PCR: cps
SCR: cps
Rilevamento automatico: Attiva Disattiva
Circuito virtuale: 8 VPI (Intervallo 0 - 255)
36 VCI (Intervallo 0 - 65535)
Modulazione DSL: MultiMode

Otteni automaticamente un indirizzo IP
 Utilizza il seguente indirizzo IP:
Indirizzo IP Internet: . . .
Maschera di sottorete: . . .
Gateway predefinito: . . .
DNS primario: . . .
DNS secondario: . . .

Nome host:
Nome dominio:
MTU: Automatico
Dimensioni: 1500

Incapsulamento → RFC 2684 Bridged


Multiplexing → LLC

Rilevamento automatico → Disattiva

Circuito virtuale VPI → 8
VCI → 36

Impostazioni IP → Ottieni automaticamente un indirizzo IP

MTU → Automatico

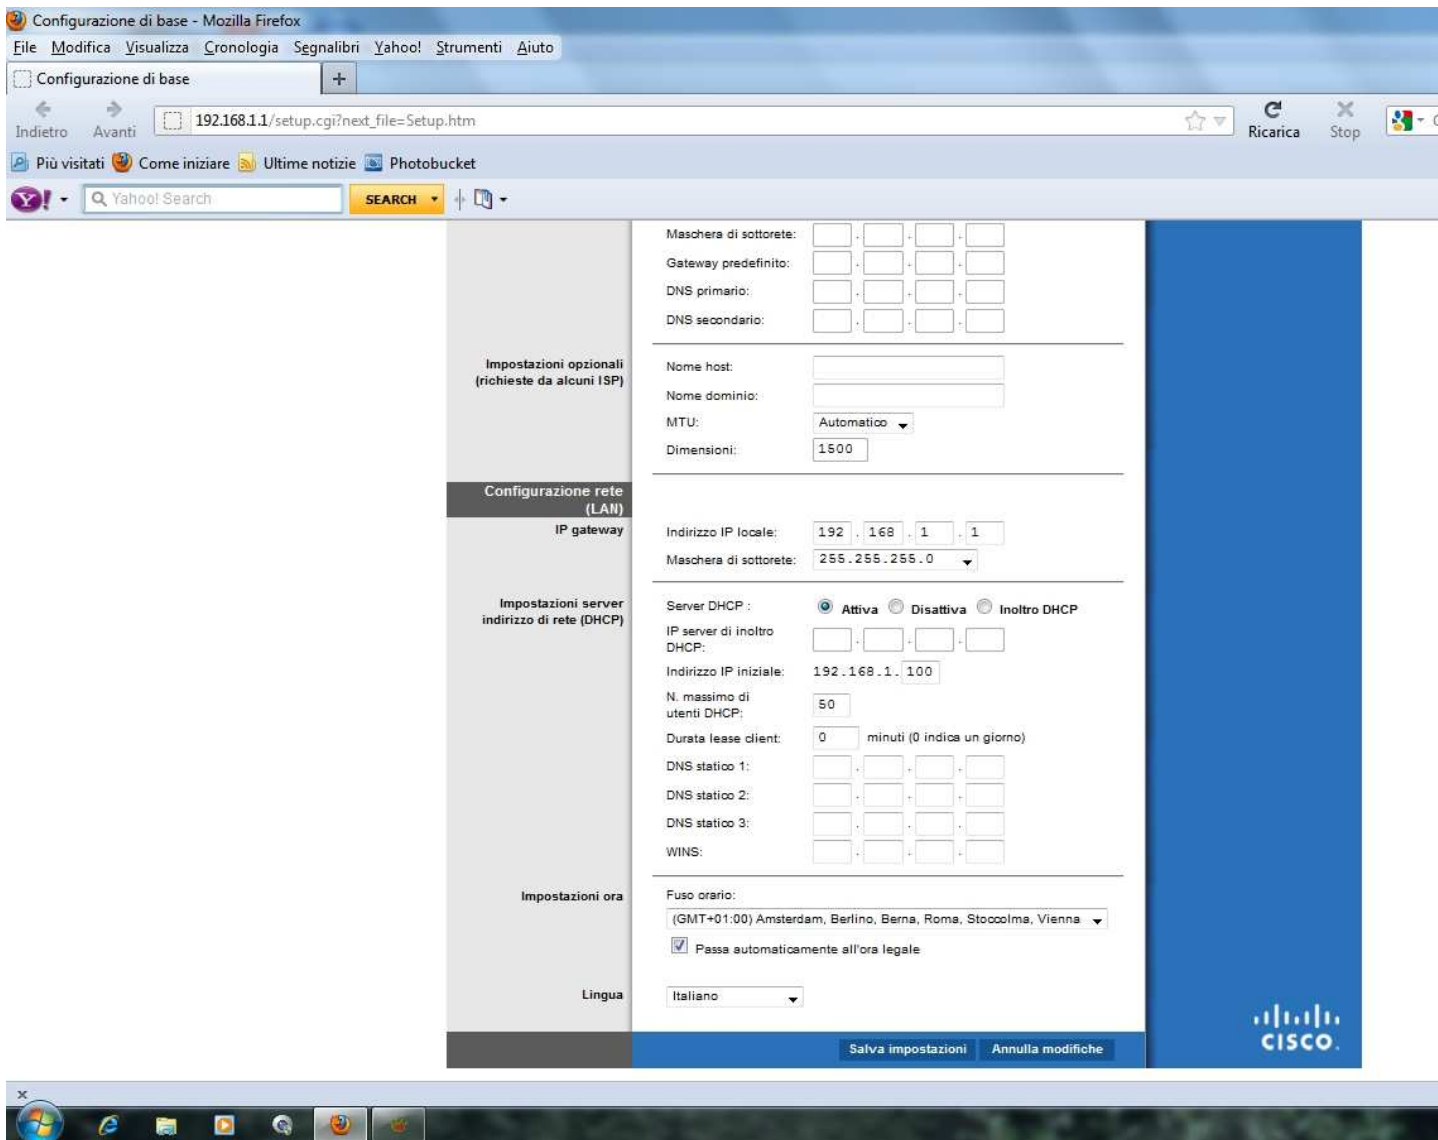


Indirizzo IP locale: → 192.168.1.1 (per i più esperti si possono variare i numeri IP)
Maschera di sottorete → 255.255.255.0
Server DHCP → Attiva
Indirizzo IP iniziale → 192.168.1.100 (variabile per i più esperti)
N. massimo di utenti DHCP → 50

Ora clicca su **Salva impostazioni**

Il router si resetta e cerca la connessione FASTWEB (naturalmente il cavo del telefono deve essere collegato alla presa del telefono e router)

Ora si deve rientrare nel router e verificare i dati su STATO vedi foto allegata qui sotto

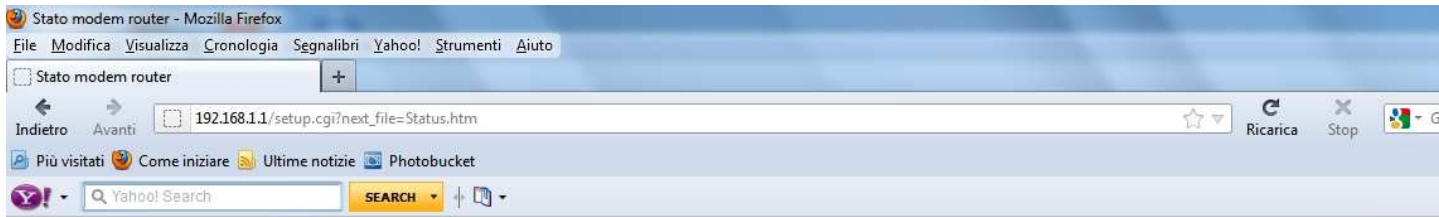

LINKSYS[®] by Cisco

Versione firmware: V1.00.12

Stato

Wireless-N ADSL2+ Modem Router WAG120N

Configurazione | Wireless | Protezione | Restrizioni di accesso | Applicazioni e giochi | Amministrazione | Stato

Modem Router | Rete locale | Rete wireless | Connessione DSL

Informazioni sul modem router

Versione firmware:	V1.00.12
Indirizzo MAC:	00:25:9C:7F:E4:31
Ora corrente:	17-02-2012 08:29:00

Connessione Internet

Tipo di accesso:	RFC 2684 Bridged
Interfaccia:	Upstream
Indirizzo IP:	2.224.152.192
Maschera di sottorete:	255.255.248.0
Gateway predefinito:	2.224.152.1
DNS 1:	62.101.93.101
DNS 2:	83.103.25.250
DNS 3:	
WINS:	

Guida...

